

Zallys®

• • • the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h 300 kg 30 %



- Per carichi fino a 300 kg
- Versatile e compatto
- Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno
- Tasto opzionale per regolazione a 2 velocità di marcia
- Vasta gamma di pianali standard o personalizzabili su richiesta



Scansiona questo QR code
per maggiori informazioni

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

TR 30

Zallys
... the passion for moving



MANUTENZIONE INDUSTRIALE




MANUTENZIONE DEL VERDE



Scansiona questo QR code
per vedere tutte le applicazioni

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

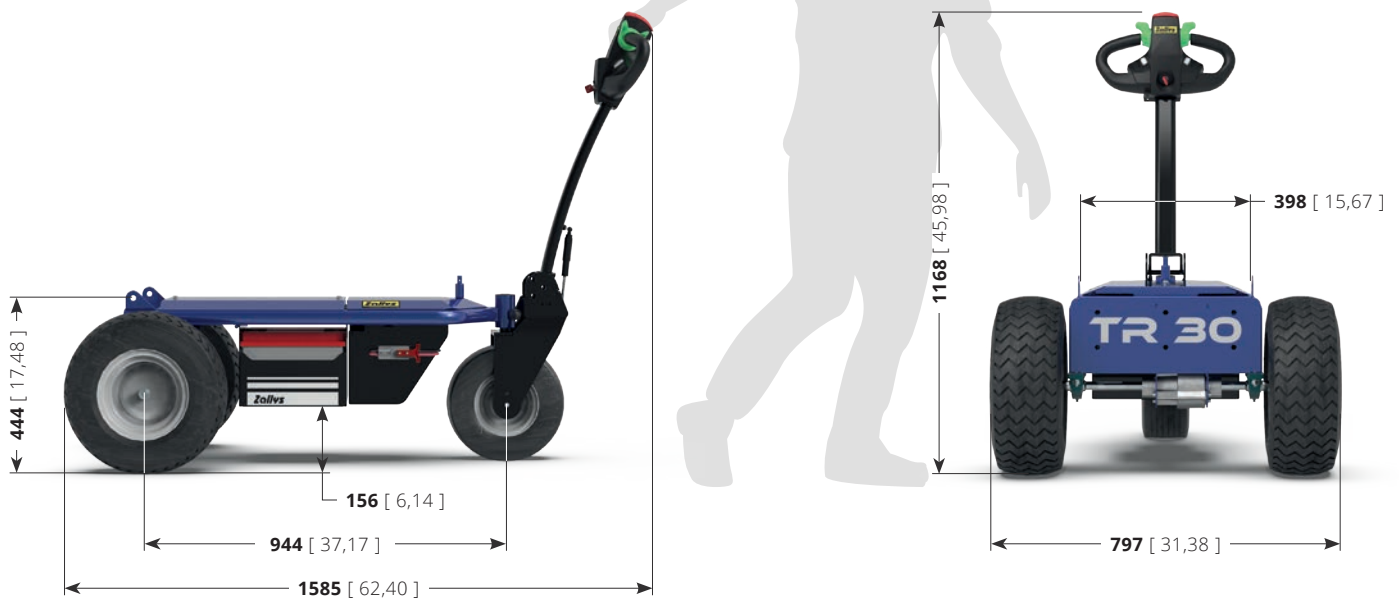

DATI TECNICI

Comandi guida

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia di guida		Timone

Sicurezza

Descrizione	U.M.	Valore
Dispositivo uomo-presente		Micro su timone
Dispositivo antischiacciamento		Pulsante su timone
Dispositivo per arresto emergenza		Presa con maniglia

Prestazioni

Descrizione	U.M.	Valore
Velocità massima marcia avanti	km/h	5,5
Velocità massima marcia indietro	km/h	5,5
Portata massima su piano	kg	300
Pendenza massima	%	30
Spazio d'arresto in decelerazione (senza carico)	m	1,1

Batterie

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia batterie		Trazione - Ermetiche a AGM
Tensione batteria	V	12
Capacità nominale 20/h	Ah	96
Carica batterie		Esterno - ad alta frequenza

Motore

Descrizione	U.M.	Valore
Motore		Elettrico
Corrente		Continua
Tensione	V	24
Potenza nominale (S2 - 5')	kW	0,60
Potenza massima di picco	kW	1,6

Dimensioni e pesi

Descrizione	U.M.	Valore
Peso proprio con batterie	kg	115
Lunghezza	mm	1.585
Larghezza	mm	797
Altezza	mm	1.168
Altezza piano di carico	mm	444
Interasse ruote	mm	944
Diametro di sterzata	mm	4.000

Ruote

Descrizione	U.M.	Valore
Gommatura		Pneumatica



Scansiona questo QR code
per maggiori dati tecnici

ACCESSORI

Vasche e Pianali per ogni esigenza

TR 30 vanta un'ampia gamma di **pianali di carico di varie misure** per soddisfare tutte le esigenze di trasporto. Tutti i pianali standard hanno le **sponde sfilabili su 3 lati** per agevolare il carico del materiale. Inoltre, è possibile applicare sopra a TR 30 un qualsiasi equipaggiamento o macchinario personalizzato.



PIANALE
695x1250x230 mm



PIANALE
890 x 1325 x 185 mm



PIANALE
890 x 1325 x 385 mm

Prestazioni su pendenza



Scansiona questo QR code
per vedere tutti gli accessori

Zallys®

• • • the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h



300 kg



30 %



- For loads up to 300 kg
- With pneumatic wheels for indoor and outdoor use
- Optional button for 2-speed adjustment
- Wide range of standard or customizable platforms on request



Scan this QR code
for more information

ZALLYS srl

Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com




INDUSTRIAL MAINTENANCE



GREEN MAINTENANCE



Scan this QR code
to see all applications

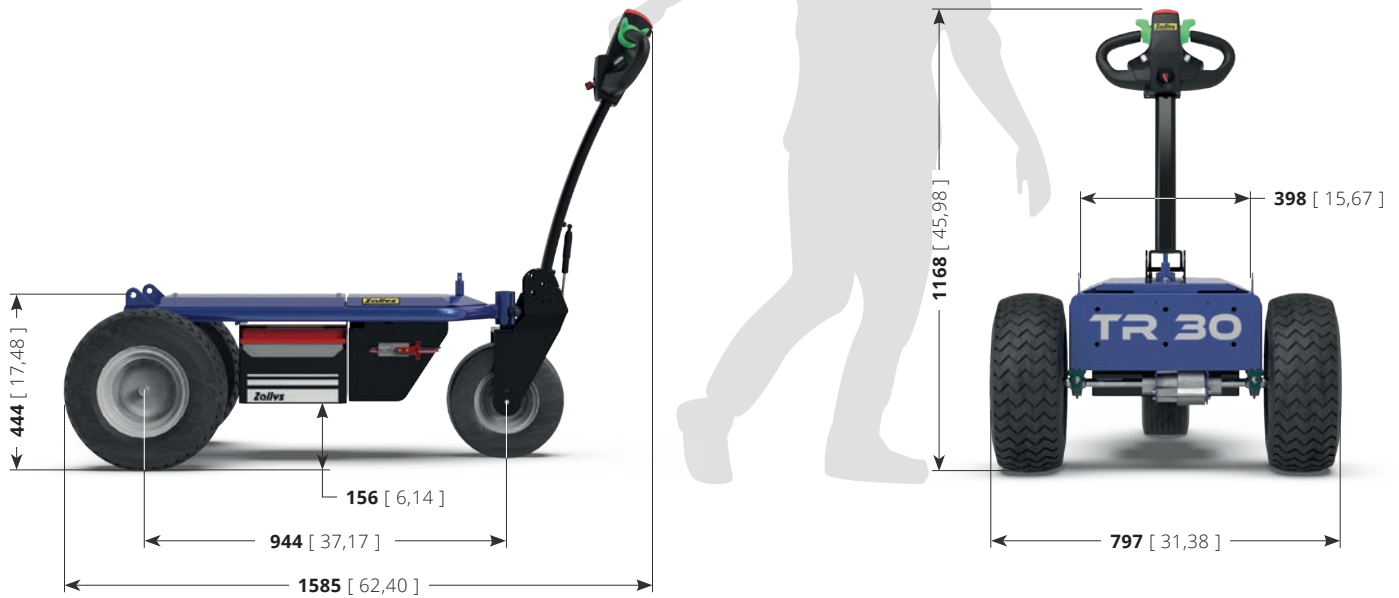

TECHNICAL DATA

Drive controls

Description	U.M.	Valeur
Type of control		Tillerhead

Safety

Description	U.M.	Valeur
Dead man safety system		Sensor on tiller head
Emergency reverse button		On tiller head
Power Emergency stop		Detachable power connector

Performances

Description	U.M.	Valeur
Max. forward speed	km/h	5,5
Max. backward speed	km/h	5,5
Max.towing capacity on flat ground	kg	300
Max.slope with load	%	30
Stopping distance in deceleration (without load)	m	1,1

Battery

Description	U.M.	Valeur
Batteries type		Traction AGM batteries
Battery voltage	V	12
Nominal Capacity 20 h	Ah	96
Battery charger		External - high frequency

Motor

Description	U.M.	Valeur
Engine		Electric
Electricity		Direct
Engine voltage	V	24
Rating (S2 - 5')	kW	0,60
Maximum peak power	kW	1,6

Dimensions and Weight

Description	U.M.	Valeur
Weight incl. with batteries	kg	115
Length	mm	1.585
Width	mm	797
Height	mm	1.168
Loading platform height	mm	444
Wheelbase	mm	944
Turning circle	mm	4.000

Wheels

Description	U.M.	Valeur
Tyres		Pneumatic



Scan this QR code
for more technical data

ACCESSORIES

Loading platforms for every need

TR 30 offers a wide range of **loading platforms of various sizes** to meet all transport needs. All standard platforms have **3 sides that can be removed** to facilitate the loading of the material. Furthermore, it is possible to apply any customized equipment or machinery on top of the **TR 30**.



PLATFORM
695x1250x230 mm



PLATFORM
890 x 1325 x 185 mm



PLATFORM
890 x 1325 x 385 mm

Performances on slopes



Scan this QR code
to see all accessories

Zallys®

• • • the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h 300 kg 30 %



- Pour des charges jusqu'à 300 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec des roues pneumatiques pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Bouton en option pour le réglage à 2 vitesse.
- Large gamme de plateaux standard ou personnalisables sur demande.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

TR 30

Zallys
... the passion for moving



MAINTENANCE INDUSTRIELLE




ENTRETIEN ESPACE VERTS



QR code à scanner
Voir toutes les applications

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

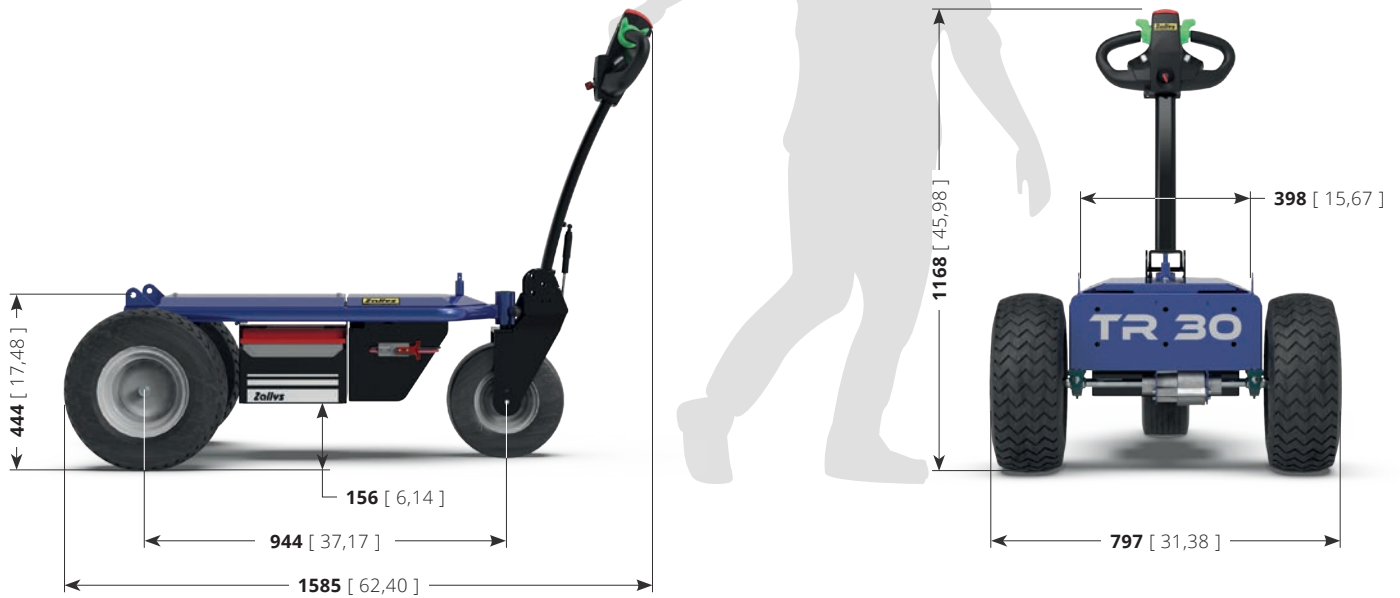

FICHE TECNICHE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Timon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif "homme-mort"		Micro sur timon
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	5,5
Vitesse max. marche arrière	km/h	5,5
Charge max. sur terrain plat	kg	300
Pente max	%	30
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	1,1

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type de Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	96
Chargeur Batteries		Extérieure - haute frequence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Électrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 5')	kW	0,60
Puissance maximale	kW	1,6

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec batteries	kg	115
Longueur	mm	1.585
Largeur	mm	797
Hauteur	mm	1.168
Hauteur plateau de charge	mm	444
Empattement	mm	944
Rayon de braquage	mm	4.000

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique



QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ACCESSORIES

Plateaux et Cuves sur mesure

TR30 dispose d'une large gamme de **plateaux de charge de différentes** tailles pour répondre à tous les besoins de transport. Tous les plateaux standard ont des cotes qui peuvent être retirés sur **3 cotés pour faciliter le chargement du matériel**. De plus, il est possible d'appliquer n'importe quel équipement ou machine personnalisé sur le **TR30**.



PLATEFORME
695x1250xh230 mm



PLATEFORME
890 x 1325 x 185 mm



PLATEFORME
890 x 1325 x 385 mm

Performances sur pente



QR code à scanner
Voir tous les accessoires

Zallys®

• • • the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h



300 kg



30 %



- Para cargas de hasta 300 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Botón opcional para ajuste de 2 velocidades.
- Amplia gama de plataformas estándar o personalizables bajo pedido.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

TR 30

Zallys
... the passion for moving



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




MANTENIMIENTO VERDE



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

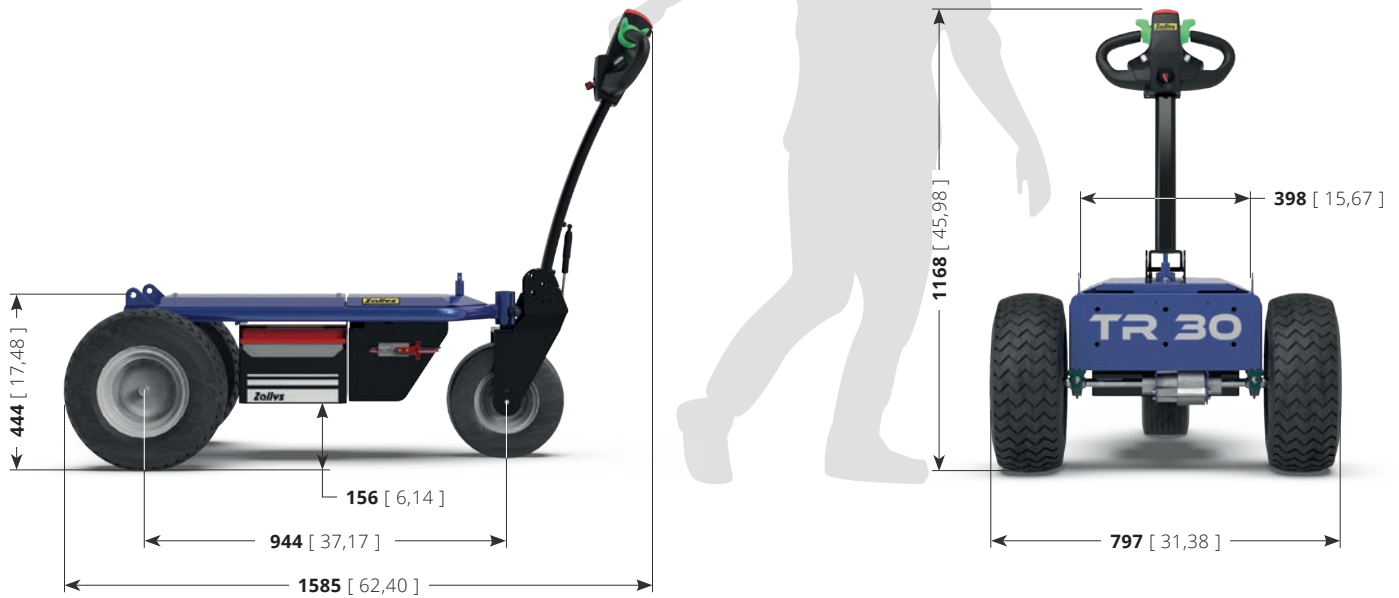

DATOS TÉCNICO

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,5
Capacidad de carga en plano	kg	300
Pendiente max con carga	%	30
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	96
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 10')	kW	0,60
Pico de potencia máxima	kW	1,6

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	115
Longitud	mm	1.585
Anchura	mm	797
Altura	mm	1.168
Altura de la superficie de carga	mm	444
Distancia de ejes	mm	944
Radio de giro	mm	4.000

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas



Escanea este código QR para más datos técnicos

ACCESORIOS

Cubeta y plataformas para cada necesidad

TR 30 cuenta con una amplia gama de plataformas de carga de varios tamaños para satisfacer todas las necesidades de transporte. Todas las plataformas estándar tienen **3 lados que se pueden quitar** para facilitar la carga del material. Además, es posible aplicar cualquier equipo o maquinaria personalizada sobre el TR 30.



PLATAFORMA
695x1250x230 mm



PLATAFORMA
890 x 1325 x 185 mm



PLATAFORMA
890 x 1325 x 385 mm

Rendimiento en pendiente



Escanea este código QR
para ver todos los accesorios

Zallys®

• • • the passion for moving

TR 30

Z107.720



5,5 km/h



300 kg



30 %



- Für Lasten bis 300 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Mit Lufträdern für den Innen- und Aussenbereich.
- Wahlfrei Taste zur Einstellung auf 2 Geschwindigkeiten.
- Breite Auswahl an Standard- oder anpassbaren Plattformen auf Anfrage.



Scannen Sie diesen QR-Code
für weitere Informationen

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com




INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG



PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN



Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Anwendungen zu sehen

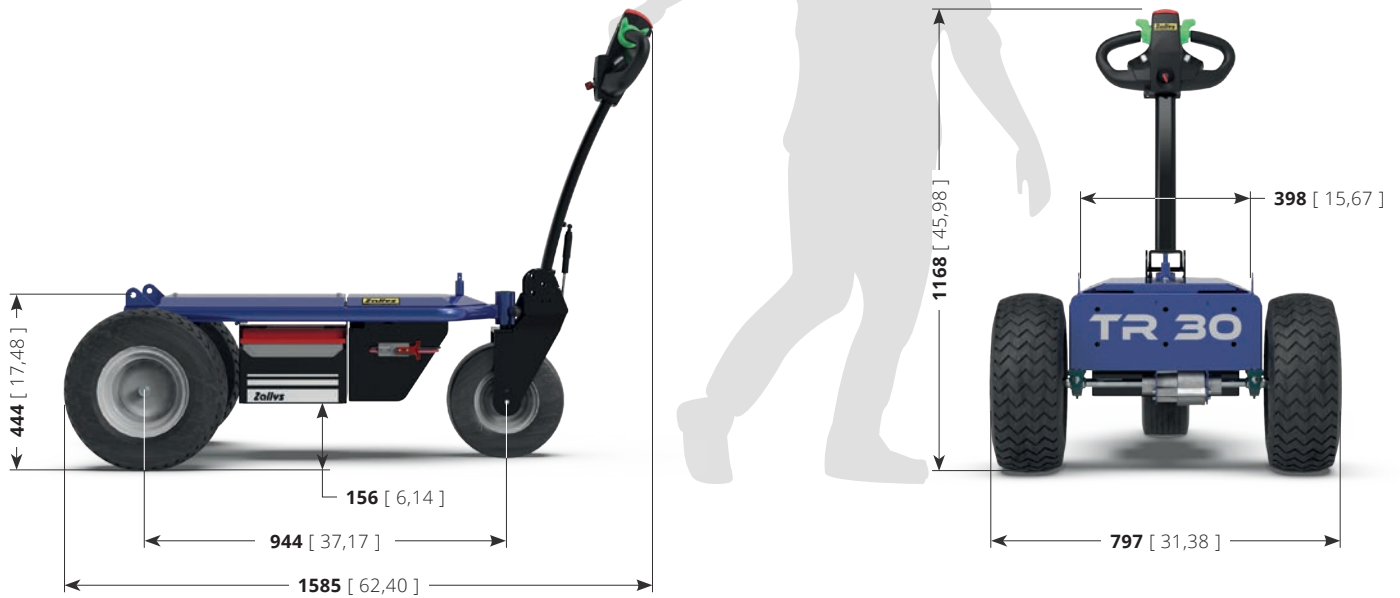

TECHNISCHE DATEN

Lenksysteme

Beschreibung	U.M.	Wert
Art der Anleitung		Deichsel

Sicherheit

Beschreibung	U.M.	Wert
Totmann-Griff		Microswitch an der Deichsel
Anti-Zerquetschvorrichtung		Knopf auf Deichsel
Not-Halt-Einrichtung		Lenker Handprotektoren

Leistung

Beschreibung	U.M.	Wert
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,5
Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	km/h	5,5
Maximale Tragfähigkeit auf der Ebene	kg	300
Maximale Steigung	%	30
Bremsbereich bei Verzögerung (ohne Ladung)	m	1,1

Batterien

Beschreibung	U.M.	Wert
Batterietypologie		Traktion - Hermetische AGM
Batteriespannung	V	12
Nennkapazität 20/h	Ah	96
Ladegerät		Extern - Hochfrequenz

Motor

Beschreibung	U.M.	Wert
Motor		Elektrisch
Strom		Durchgehend
Spannung	V	24
Nennleistung (S2 - 5')	kW	0,60
Maximale Spitzenleistung	kW	1,6

Dimensionen und Gewicht

Beschreibung	U.M.	Wert
Gewicht mit Batterien	kg	115
Länge	mm	1.585
Breite	mm	797
Höhe	mm	1.168
Höhe der Ladefläche	mm	444
Achsabstand Räder	mm	944
Lenkdurchmesser	mm	4.000

Räder

Beschreibung	U.M.	Wert
Gummierung		Pneumatisch



Scannen Sie diesen QR-Code für mehrere technische daten

ZUBEHÖRTEILE

Wanne und Plattformen für jeden Bedarf

TR 30 verfügt über eine breite Palette von **Ladeflächen in verschiedenen Grössen**, um alle Transportanforderungen zu erfüllen. Alle Standardböden **haben abziehbare Kanten auf 3 Seiten**, um das Laden des Materials zu erleichtern. Darüber hinaus können Sie oben auf **TR 30** beliebige kundenspezifische Ausrüstungen oder Maschinen einsetzen.



PLATTFORM
695x1250x230 mm




PLATTFORM
890 x 1325 x 185 mm



PLATTFORM
890 x 1325 x 385 mm

Leistung auf Gefälle

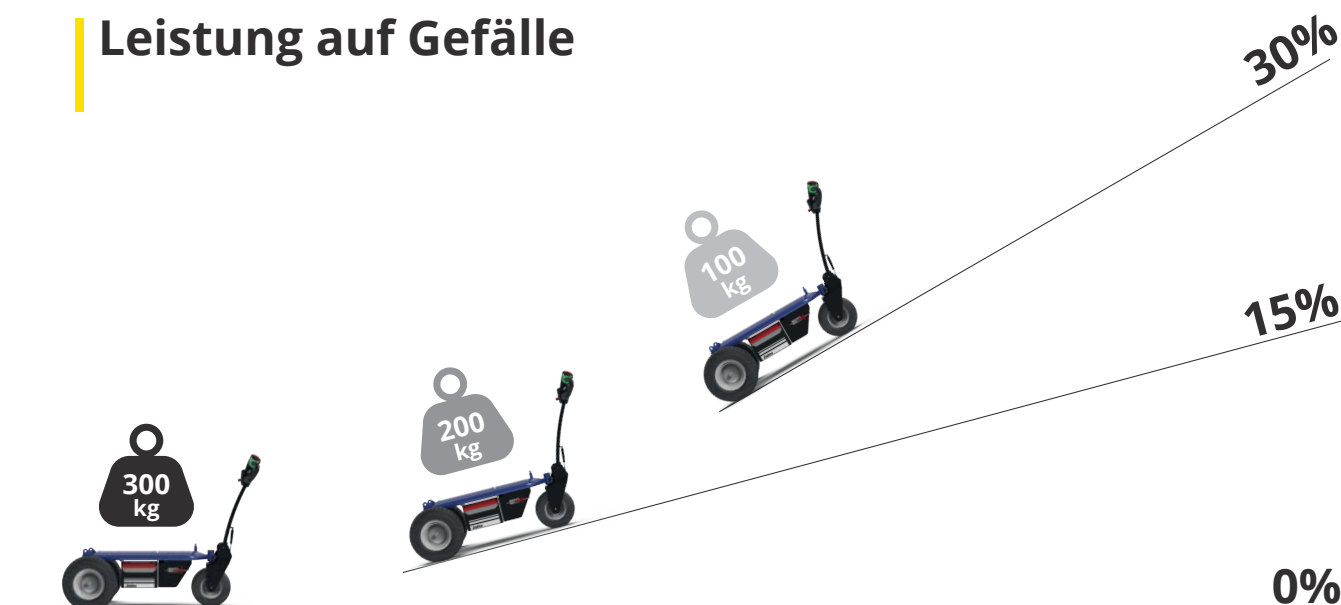

Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Zubehörteile zu sehen