

Zallys®

• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Per carichi fino a 1.000 kg.
- Versatile e compatto.
- Pacchi batterie intercambiabili.
- Selettore di velocità a 5 livelli.
- Pulsante lento/veloce opzionale.
- Ampia gamma di accessori e connessioni.



Scansiona questo QR code
per maggiori informazioni

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1



MANUTENZIONI INDUSTRIALI



INDUSTRIA METALLURGICA



INDUSTRIA TESSILE



MANUTENZIONE DEL VERDE



Scansiona questo QR code
per vedere tutte le applicazioni



DATI TECNICI

Comandi guida

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia di guida		Timone

Sicurezza

Descrizione	U.M.	Valore
Dispositivo antischiacciamento		Pulsante su timone
Dispositivo per arresto emergenza		Presca con maniglia

Prestazioni

Descrizione	U.M.	Valore
Velocità massima marcia avanti	km/h	4,0
Velocità massima marcia indietro	km/h	4,0
Forza massima di trazione al gancio	N	600
Traino massimo su piano*	kg	800
Pendenza massima	%	15
Spazio d'arresto in decelerazione (senza carico)	m	0,9

Batterie

Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia batterie		Trazione - Ermetiche a AGM
Tensione batteria	V	12
Capacità nominale 20/h	Ah	22
Carica batterie		Esterno - ad alta frequenza

Motore

Descrizione	U.M.	Valore
Motore		Elettrico
Corrente		Continua
Tensione	V	24
Potenza nominale (S2 - 10')	kW	0,30
Potenza massima di picco	kW	1,60

Dimensioni e pesi

Descrizione	U.M.	Valore
Peso proprio con batterie	kg	57
Lunghezza	mm	933
Larghezza	mm	439
Altezza	mm	978
Interasse ruote	mm	308
Diametro di sterzata	mm	900

Ruote

Descrizione	U.M.	Valore
Gommatura		Pneumatica
Gommatura opzionali		Superelastica Antiraccia

* Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può variare in base a: pendenza e tipologia di terreno sul quale viene effettuato il traino, utilizzo o meno di zavorre e tipo di ruote montate su macchina e rimorchio.



Scansiona questo QR code
per maggiori dati tecnici

GANCI STANDARD & ACCESSORI

Connessioni per tutte le esigenze



GANCIO CON SFERA-PERNO



GANCIO CON SPINA



GANCIO PINZA ELETTRICA



GIRO FARO




GANCIO PER CONTENITORE DELLA SPAZZATURA



GANCIO PER ROLL BOX REGOLABILE

Prestazioni di traino

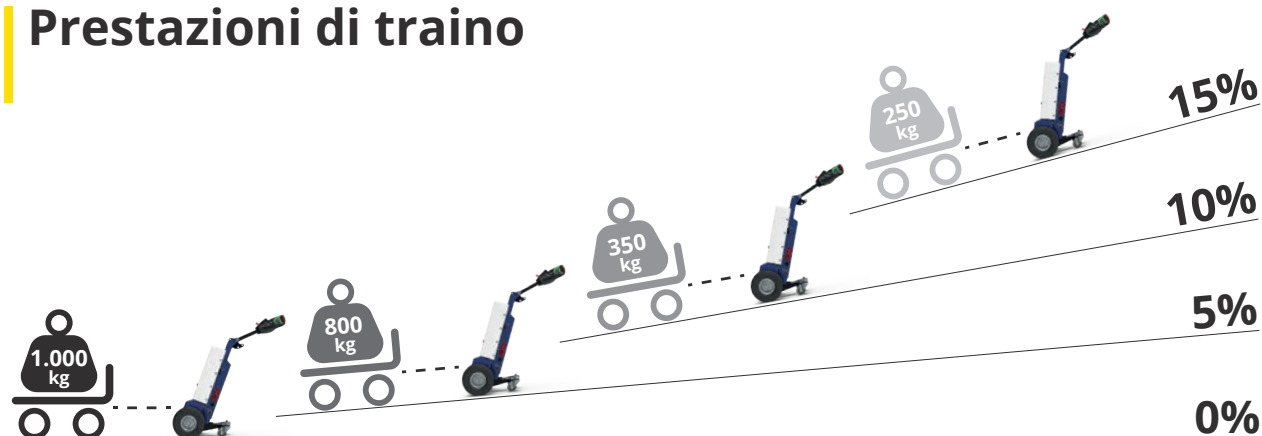

Scansiona questo QR code
per vedere tutti gli accessori



• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- For loads up to 1.000 kg.
- Super-compact, thanks to the foldable tiller.
- Interchangeable battery packs.
- 5-levels speed adjustment.
- Optional slow / fast button.
- Wide range of accessories and connections.



Scan this QR code
for more information

ZALLYs srl

Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1



INDUSTRIAL MAINTENANCE



METALLURGICAL INDUSTRY



TEXTILE INDUSTRY



GREEN MAINTENANCE



Scan this QR code
to see all applications



TECHNICAL DATA

Drive controls

Description	U.M.	Value
Type of control		Tillerhead

Safety

Description	U.M.	Valeur
Emergency reverse button		On tiller head
Power Emergency stop		Detachable power connector

Performances

Description	U.M.	Value
Max. forward speed	km/h	4,0
Max. backward speed	km/h	4,0
Max towing force at hook	N	600
Max.towing capacity on flat ground*	kg	800
Max.slope with load	%	15
Stopping distance in deceleration (without load)	m	0,9

Battery

Description	U.M.	Value
Batteries type		Traction AGM batteries
Battery voltage	V	12
Nominal Capacity 20 h	Ah	22
Battery charger		External - high frequency

Motor

Description	U.M.	Value
Engine		Electric
Electricity		Direct current
Engine voltage	V	24
Rating (S2 - 10')	kW	0,30
Maximum peak power	kW	1,60

Dimensions and Weight

Description	U.M.	Value
Weight incl. with batteries	kg	57
Length	mm	933
Width	mm	439
Height	mm	978
Wheelbase	mm	308
Turning circle	mm	900

Wheels

Description	U.M.	Value
Tyres		Pneumatic
Optional Tyres		Super-elastic non-marking

* Without changing the hook force expressed in N, the towing capacity expressed in kg may vary according to: slope and type of terrain on which towing is carried out, use or not of ballasts and type of wheels mounted on the machine and trailer.



Scan this QR code
for more technical data

STANDARD HITCH AND ACCESSORIES

Connections for all needs



BALL/PIN
HITCH



DROP PIN
HITCH



ELECTRIC
CLAMP HITCH



LED STROBE LIGHT




HITCH FOR
TRASH BINS



ROLL BOX HITCH

Performances on slopes

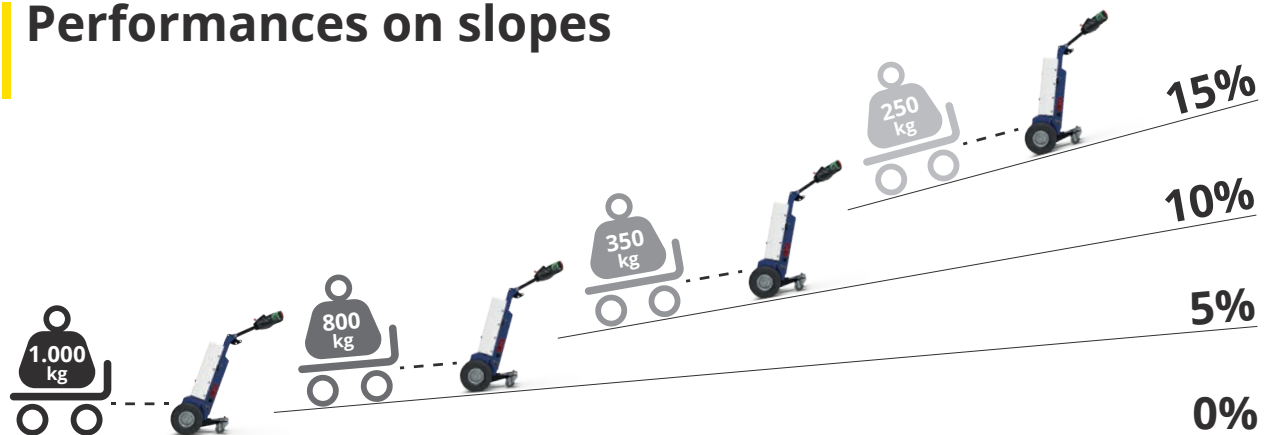

Scan this QR code
to see all accessories

Zallys®

• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Pour des charges jusqu'à 1.000 kg.
- Super-compact- grâce au timon pliant peu encombrant.
- Batteries interchangeable.
- Bouton en option pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme de accessoires et attelages.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



INDUSTRIE TEXTILE



ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



QR code à scanner
Voir toutes les applications



FICHE TECHNIQUE

Commandes de conduite

Description	U.M.	Valeur
Type de conduite		Timon

Sécurité

Description	U.M.	Valeur
Dispositif anti-écrasement		Bouton sur timon
Dispositif arrêt d'urgence		Poignée

Performances

Description	U.M.	Valeur
Vitesse max. marche avant	km/h	4,0
Vitesse max. marche arrière	km/h	4,0
Effort de traction max au crochet *	N	600
Traction max sur terrain plat	kg	800
Pente max	%	15
Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge)	m	0,9

Batteries

Description	U.M.	Valeur
Type Batteries		Traction - Ermetique à AGM
Tension batterie	V	12
Capacité nominale 20/h	Ah	22
Chargeur Batteries		Extérieure - haute fréquence

Moteur

Description	U.M.	Valeur
Moteur		Electrique
Courant		Continu
Tension	V	24
Puissance nominale (S2 - 10')	kW	0,30
Puissance maximale	kW	1,60

Dimensions et poids

Description	U.M.	Valeur
Poids avec Batteries	kg	57
Longueur	mm	933
Largeur	mm	439
Hauteur	mm	978
Empattement	mm	308
Rayon de braquage	mm	900

Roues

Description	U.M.	Valeur
Gommées		Pneumatique
Gommées optionnelles		Super élastique anti-trace

* Sans changer l'effort au crochet exprimé en N, la capacité de remorquage exprimée en Kg peut varier selon : la pente et le type de terrain sur lequel s'effectue le remorquage, l'utilisation ou non de lest et le type de roues montées sur l'engin et la remorque.



QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ATTELAGES STANDARD & ACCESSOIRES

Connections pour toutes demandes



BOULE/TIGE
CROCHET



ATTELAGÉ À
GOUPILLE



CROCHET À PINCE
ÉLECTRIQUE



GYROPHARE




ATTELAGÉ POUR
POUBELLES



CROCHET RÉGLABLE
POUR ROLL BOX

Performances de traction

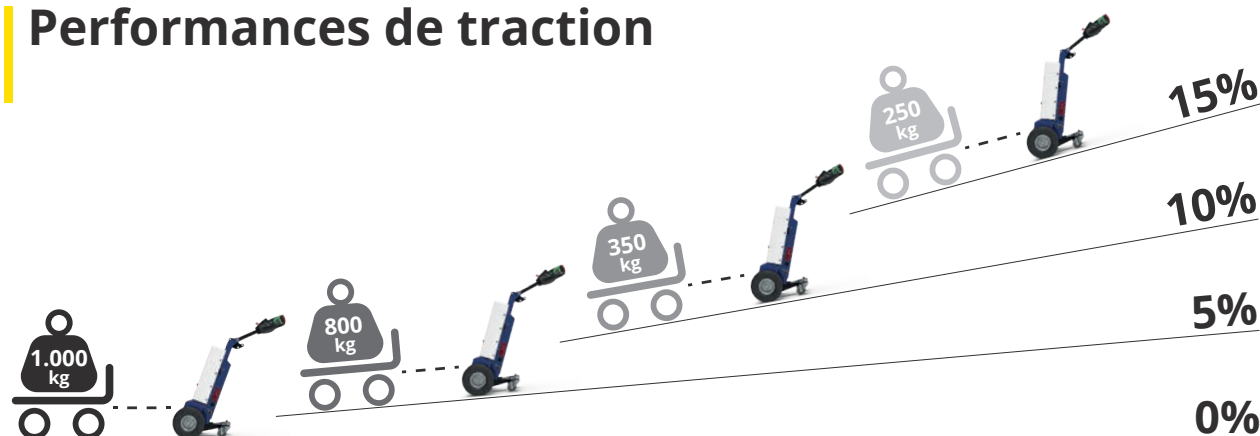

QR code à scanner
Voir tous les accessoires

Zallys®

• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Supercompacto gracias a la barra de tiro plegable.
- Paquetes de baterías intercambiables.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Selector lento / rápido opcional.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA TEXTIL



MANTENIMIENTO VERDE



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones



DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	4,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0
Fuerza de tracción máx al gancho	N	600
Capacidad de tracción max.en plano*	kg	800
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	0,9

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	22
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 10')	kW	0,30
Pico de potencia máxima	kW	1,60

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	57
Longitud	mm	933
Anchura	mm	439
Altura	mm	978
Distancia de ejes	mm	308
Radio de giro	mm	900

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas

* Sin modificar la fuerza del gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg puede variar según: pendiente y tipo de terreno sobre el que se realiza el arrastre, uso o no de contrapesos y tipo de ruedas montadas en la máquina y remolque.



Escanea este código QR para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



GANCHO
BOLA/PIN



GANCHO
CON PERNO



GANCHO CON
PINZA ELÉCTRICA



FARO GIRATORIO




GANCHO PARA
CONTENEDORES
DE BASURA



GANCHO AJUSTABLE
PARA ROLL BOX

Rendimiento de remolque

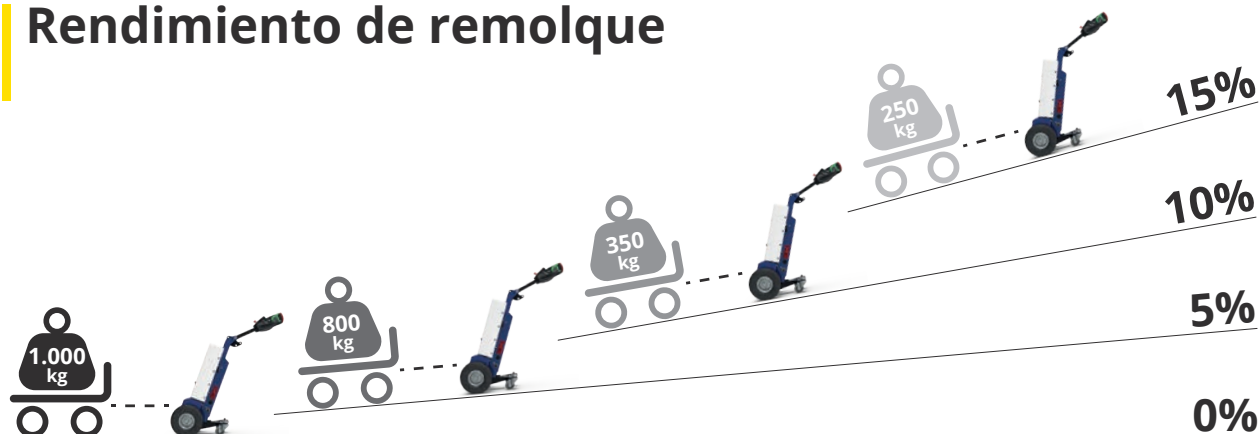

Escanea este código QR
para ver todos los accesorios

Zallys®

• • • the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Für Lasten bis 1.000 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Austauschbare Batteriesätze.
- Optionaler 5-Stufen-Geschwindigkeitswähler.
- Optionale Langsam-/Schnelltaste.
- Große Auswahl an Zubehörteilen und Kupplungen.



Scannen Sie diesen QR-Code
für weitere Informationen

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1



INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG



METALLINDUSTRIE



TEXTILINDUSTRIE



PFLEGE VON GRÜNFLÄCHEN



Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Anwendungen zu sehen



TECHNISCHE DATEN

Lenksysteme

Beschreibung	U.M.	Wert
Art der Anleitung		Deichsel

Sicherheit

Beschreibung	U.M.	Wert
Anti-Zerquetschvorrichtung		Knopf auf Deichsel
Not-Halt-Einrichtung		Lenker Handprotektoren

Leistung

Beschreibung	U.M.	Wert
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	4,0
Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts	km/h	4,0
Maximale Zugkraft am Haken	N	600
Max. Traglast auf ebenem Gelände*	kg	800
Maximale Steigung	%	15
Bremsbereich bei Verzögerung (ohne Ladung)	m	0,9

Batterien

Beschreibung	U.M.	Wert
Batterietypologie		Traktion – Hermetische AGM
Batteriespannung	V	12
Nennkapazität 20/h	Ah	22
Ladegerät		Extern – Hochfrequenz

Motor

Beschreibung	U.M.	Wert
Motor		Elektrisch
Strom		Durchgehend
Spannung	V	24
Nennleistung (S2 - 10')	kW	0,30
Maximale Spitzenleistung	kW	1,60

Dimensionen und Gewicht

Beschreibung	U.M.	Wert
Gewicht mit Batterien	kg	57
Länge	mm	933
Breite	mm	439
Höhe	mm	978
Achsabstand Räder	mm	308
Lenkdurchmesser	mm	900

Räder

Beschreibung	U.M.	Wert
Gummierung		Pneumatisch
Gummierung wahlfrei		Superelastische Antispur

* Bei unveränderter Hakenkraft in N kann die Zugkraft in kg je nach Neigung und Art des Geländes, auf dem gezogen wird, Verwendung oder Nichtanwendung von Ballast und Räderart, die an Maschine und Anhänger montiert sind, variieren.



Scannen Sie diesen QR-Code für mehrere technische daten

STANDARDHAKEN & ZUBEHÖRTEILE

Kupplungen für jeden Bedarf



KUGELKOPF-/
STIFTKUPPLUNG



HAKEN
MIT STIFT



ELEKTRISCHER
KLEMMHAKEN



LED-RUNDUMLEUCHE




ANHÄNGERKUPPLUNG
FÜR MÜLLEIMER



VERSTELLBARER
ROLL-BOX HAKEN

Schleppleistung

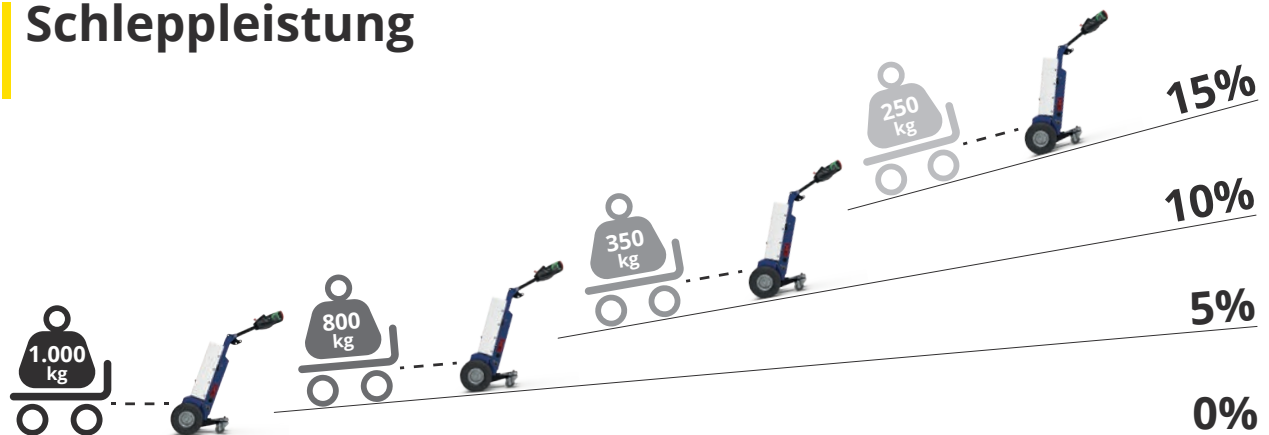

Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Zubehörteile zu sehen