

Zallys®

• • • the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- Per carichi fino a 3.000 kg.
- Versatile e compatto.
- Ruote pneumatiche.
- Selettore di velocità a 5 livelli.
- Ampia gamma di accessori e connessioni.
- Possibilità di guida con radiocomando.



Scansiona questo QR code
per maggiori informazioni

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9



SUPERMERCATI E GDO



MANUTENZIONI INDUSTRIALI



AVIAZIONE




LOGISTICA DEI RIFIUTI



Scansiona questo QR code
per vedere tutte le applicazioni

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

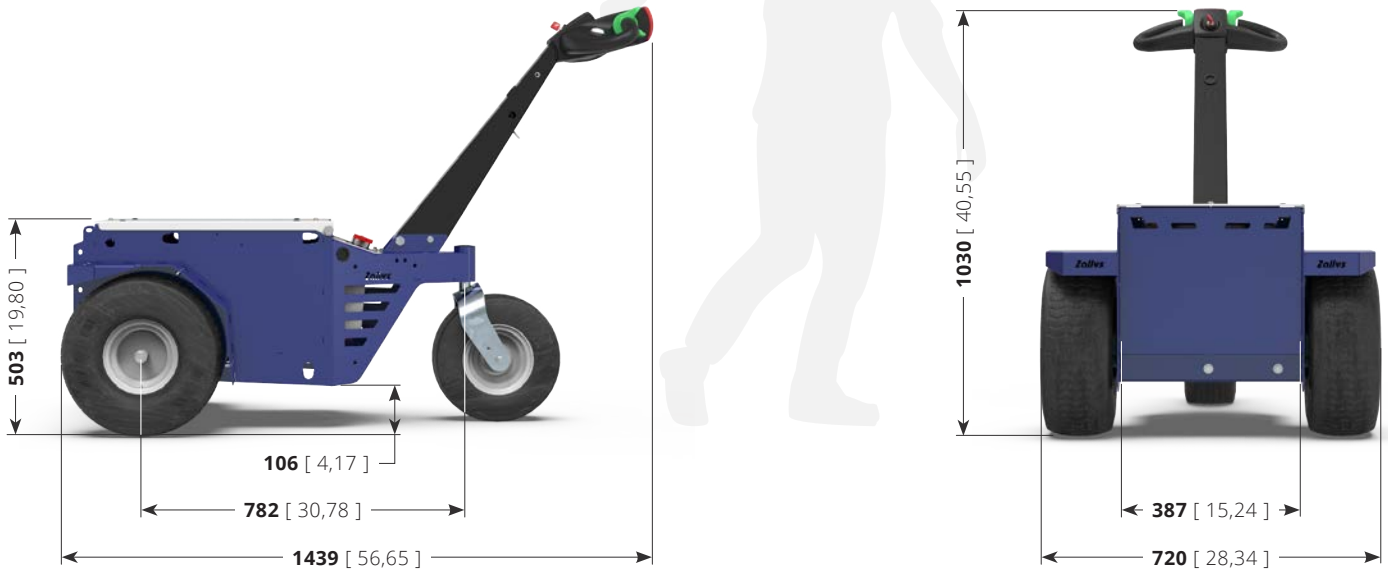

DATI TECNICI

Comandi guida

| Descrizione | U.M. | Valore |
|--------------------|------|--------|
| Tipologia di guida | | Timone |

Sicurezza

| Descrizione | U.M. | Valore |
|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Dispositivo uomo-presente | | Micro su timone |
| Dispositivo antischiacciamento | | Pulsante su timone |
| Dispositivo per arresto emergenza | | Pulsante staccabatterie |

Prestazioni

| Descrizione | U.M. | Valore |
|--|------|--------|
| Velocità massima marcia avanti | km/h | 4,5 |
| Velocità massima marcia indietro | km/h | 4,5 |
| Forza massima di trazione al gancio | N | 1600 |
| Portata massima su piano | kg | 300 |
| Pendenza massima | % | 15 |
| Spazio d'arresto in decelerazione (senza carico) | m | 1 |

Batterie

| Descrizione | U.M. | Valore |
|------------------------|------|-----------------------------|
| Tipologia batterie | | Trazione - Ermetiche a AGM |
| Tensione batteria | V | 12 |
| Capacità nominale 20/h | Ah | 130 |
| Carica batterie | | Esterno - ad alta frequenza |

Motore

| Descrizione | U.M. | Valore |
|----------------------------|------|-----------|
| Motore | | Elettrico |
| Corrente | | Continua |
| Tensione | V | 24 |
| Potenza nominale (S2 - 5') | kW | 0,6 |
| Potenza massima di picco | kW | 1,6 |

Dimensioni e pesi

| Descrizione | U.M. | Valore |
|---------------------------|------|--------|
| Peso proprio con batterie | kg | 131 |
| Lunghezza | mm | 1.439 |
| Larghezza | mm | 720 |
| Altezza | mm | 1.030 |
| Altezza piano di carico | mm | 489 |
| Interasse ruote | mm | 782 |
| Diametro di sterzata | mm | 1.600 |

Ruote

| Descrizione | U.M. | Valore |
|---------------------|------|----------------------------|
| Gommatura | | Pneumatica |
| Gommatura opzionali | | Superelastica Antitracchia |




Scansiona questo QR code
per maggiori dati tecnici

GANCI STANDARD & ACCESSORI

Connessioni per tutte le esigenze



Prestazioni di traino

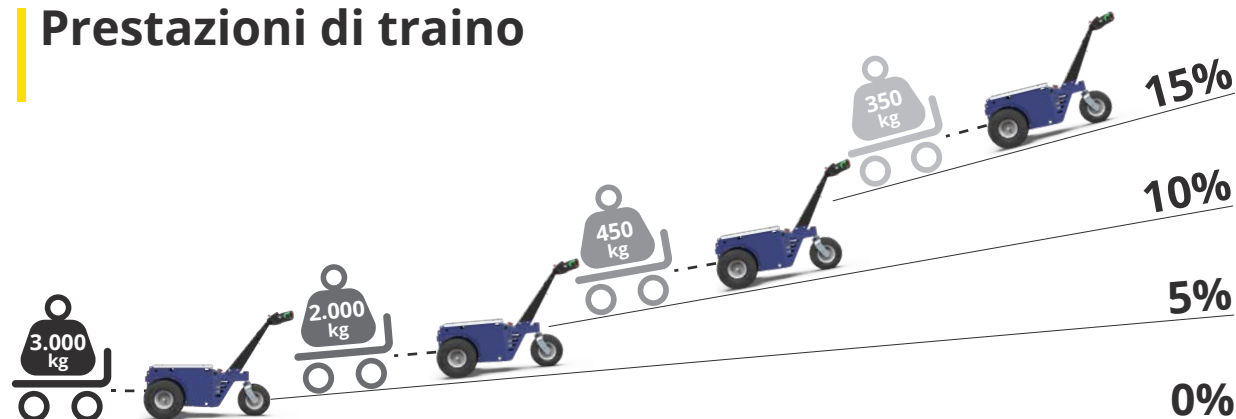

Scansiona questo QR code per vedere tutti gli accessori

Zallys®

• • • the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- For loads up to 3.000 kg.
- Versatile and compact.
- Pneumatic wheels.
- 5-levels speed adjustment.
- Wide range of accessories and connections.
- Optional remote control driving.



Scan this QR code
for more information

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9



... the passion for moving



SUPERMARKETS & LARGE DISTRIBUTION



INDUSTRIAL MAINTENANCE



AVIATION




WASTE LOGISTICS



Scan this QR code
to see all applications

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

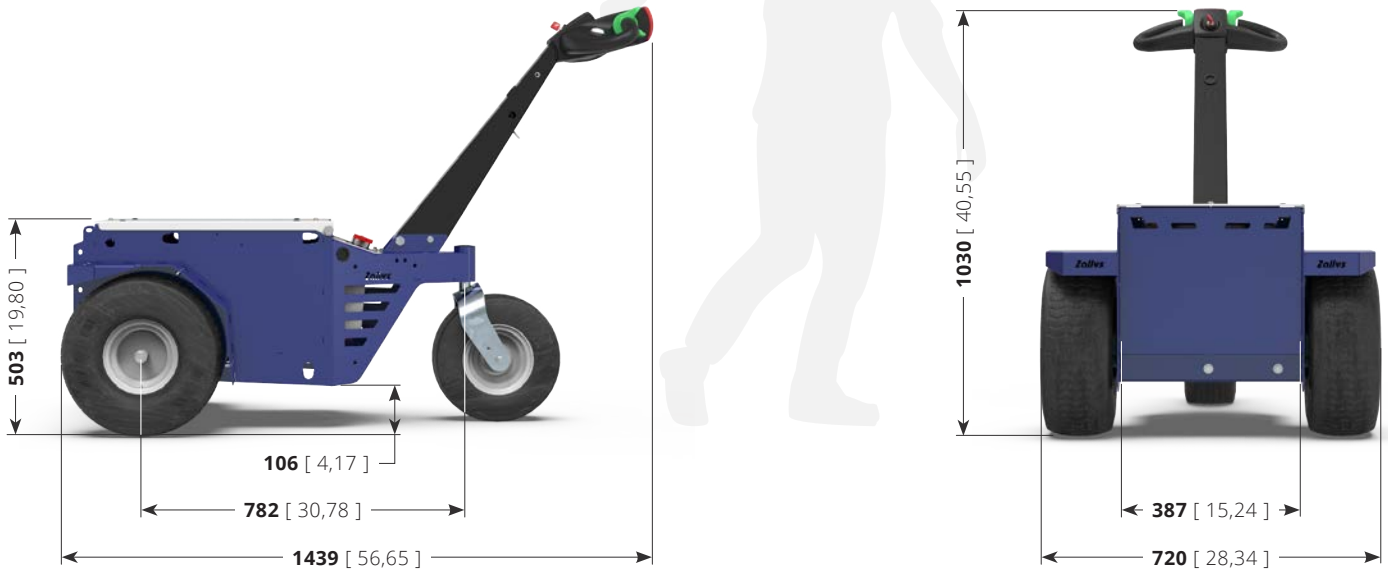

TECHNICAL DATA

Drive controls

| Description | U.M. | Value |
|-----------------|------|------------|
| Type of control | | Tillerhead |

Safety

| Description | U.M. | Value |
|--------------------------|------|----------------------------|
| Dead man safety system | | Sensor on tiller head |
| Emergency reverse button | | On tiller head |
| Power Emergency stop | | Detachable power connector |

Performances

| Description | U.M. | Value |
|--|------|-------|
| Max. forward speed | km/h | 4,5 |
| Max. backward speed | km/h | 4,5 |
| Max towing force at hook | N | 1600 |
| Max.load capacity on flat ground | kg | 300 |
| Max.slope with load | % | 15 |
| Stopping distance in deceleration (without load) | m | 1 |

Battery

| Description | U.M. | Value |
|-----------------------|------|---------------------------|
| Batteries type | | Traction AGM batteries |
| Battery voltage | V | 12 |
| Nominal Capacity 20 h | Ah | 130 |
| Battery charger | | External - high frequency |

Motor

| Description | U.M. | Value |
|--------------------|------|----------|
| Engine | | Electric |
| Electricity | | Direct |
| Engine voltage | V | 24 |
| Rating (S2 - 5') | kW | 0,6 |
| Maximum peak power | kW | 1,6 |

Dimensions and Weight

| Description | U.M. | Value |
|-----------------------------|------|-------|
| Weight incl. with batteries | kg | 131 |
| Length | mm | 1.439 |
| Width | mm | 720 |
| Height | mm | 1.030 |
| Loading platform | mm | 489 |
| Wheelbase | mm | 782 |
| Turning circle | mm | 1.600 |

Wheels

| Description | U.M. | Value |
|----------------|------|---------------------------|
| Tyres | | Pneumatic |
| Optional Tyres | | Super-elastic non-marking |




Scan this QR code
for more technical data

STANDARD HITCH AND ACCESSORIES

Connections for all needs



Performances on slopes

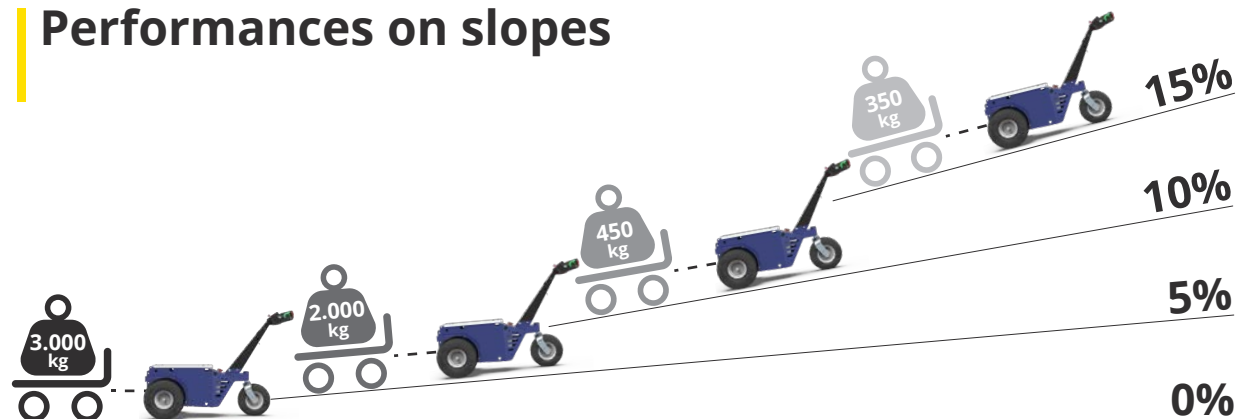

Scan this QR code
to see all accessories

Zallys®

• • • the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- Pour des charges jusqu'à 3000 kg.
- Polyvalent et compact.
- Avec roues pneumatiques.
- Bouton pour le réglage à 5 vitesses.
- Large gamme des attelages et accessoires.
- Conduite avec kit télécommande sur demande.



QR code à scanner
Informations complémentaires

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9



LOGISTIQUE INTÉGRÉE ET CHAÎNES DE MAGASINS



MAINTENANCE INDUSTRIELLE



AVIATION




GESTION DES DÉCHETS



QR code à scanner
Voir toutes les applications

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

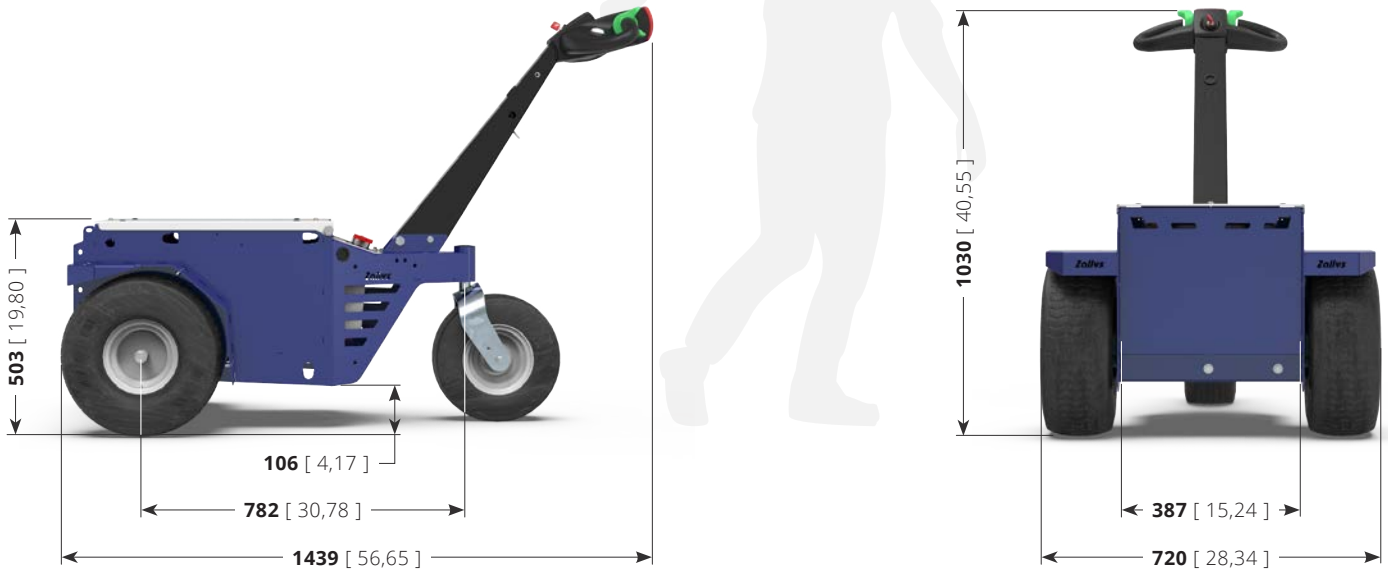

FICHE TECHNIQUE

Commandes de conduite

| Description | U.M. | Valeur |
|-----------------------|------|--------|
| Typologie de conduite | | Timon |

Sécurité

| Description | U.M. | Valeur |
|----------------------------|------|------------------|
| Dispositif "homme-mort" | | Micro sur timon |
| Dispositif anti-écrasement | | Bouton sur timon |
| Dispositif arrêt d'urgence | | Poignée |

Performances

| Description | U.M. | Valeur |
|--|------|--------|
| Vitesse max. marche avant | km/h | 4,5 |
| Vitesse max. marche arrière | km/h | 4,5 |
| Effort de traction max au crochet | N | 1600 |
| Charge max. sur terrain plat | kg | 300 |
| Pente max | % | 15 |
| Espace d'arrêt de vitesse max sur sol plan (sans charge) | m | 1 |

Batteries

| Description | U.M. | Valeur |
|------------------------|------|----------------------------|
| Type de Batteries | | Traction - Ermetique à AGM |
| Tension batterie | V | 12 |
| Capacité nominale 20/h | Ah | 130 |
| Chargeur Batteries | | Extérne - haute frequence |

Moteur

| Description | U.M. | Valeur |
|------------------------------|------|------------|
| Moteur | | Électrique |
| Courant | | Continu |
| Tension | V | 24 |
| Puissance nominale (S2 - 5') | kW | 0,6 |
| Puissance maximale | kW | 1,6 |

Dimensions et poids

| Description | U.M. | Valeur |
|---------------------------|------|--------|
| Poids avec batteries | kg | 131 |
| Longueur | mm | 1.439 |
| Largeur | mm | 720 |
| Hauteur | mm | 1.030 |
| Hauteur plateau de charge | mm | 489 |
| Empattement | mm | 782 |
| Rayon de braquage | mm | 1.600 |

Roues



| Description | U.M. | Valeur |
|----------------------|------|----------------------------|
| Gommées | | Pneumatique |
| Gommées optionnelles | | Super élastique anti-trace |




QR code à scanner
Pour plus de détails techniques

ATTELAGES STANDARD & ACCESSOIRES

Connections pour toutes demandes

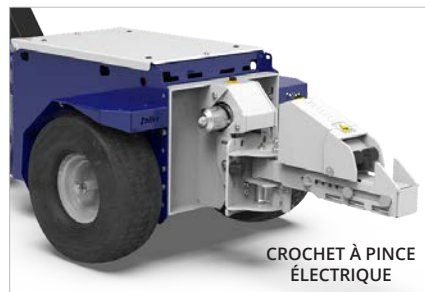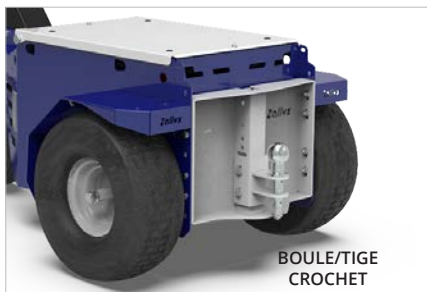

Performances de traction

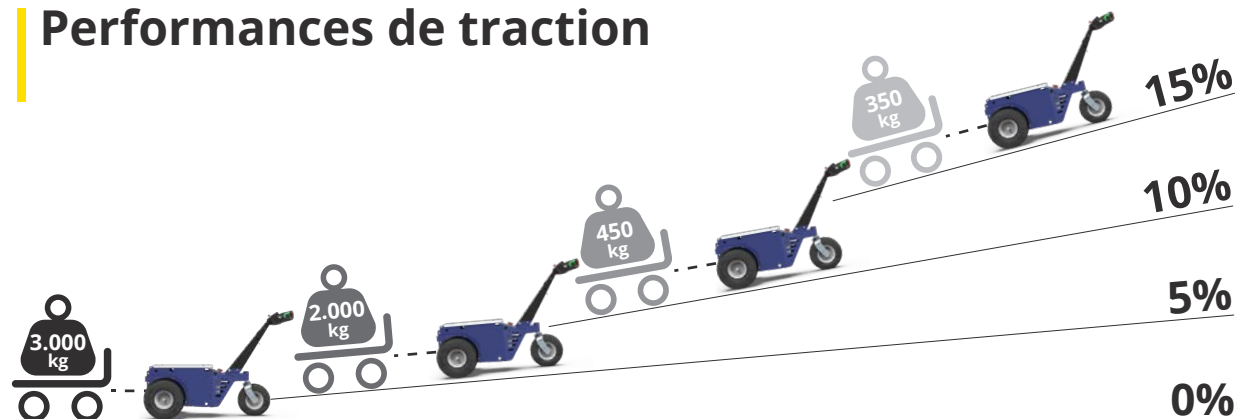

QR code à scanner
Voir tous les accessoires

Zallys®

the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- Para cargas de hasta 3.000 kg.
- Versatil e compacto.
- Ruedas neumáticas.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Posibilidad de conducir con radiocontrol.



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9



... the passion for moving



SUPERMARKETS & LARGE DISTRIBUTION



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



AVIACIÓN




LOGÍSTICA DE RESIDUOS



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

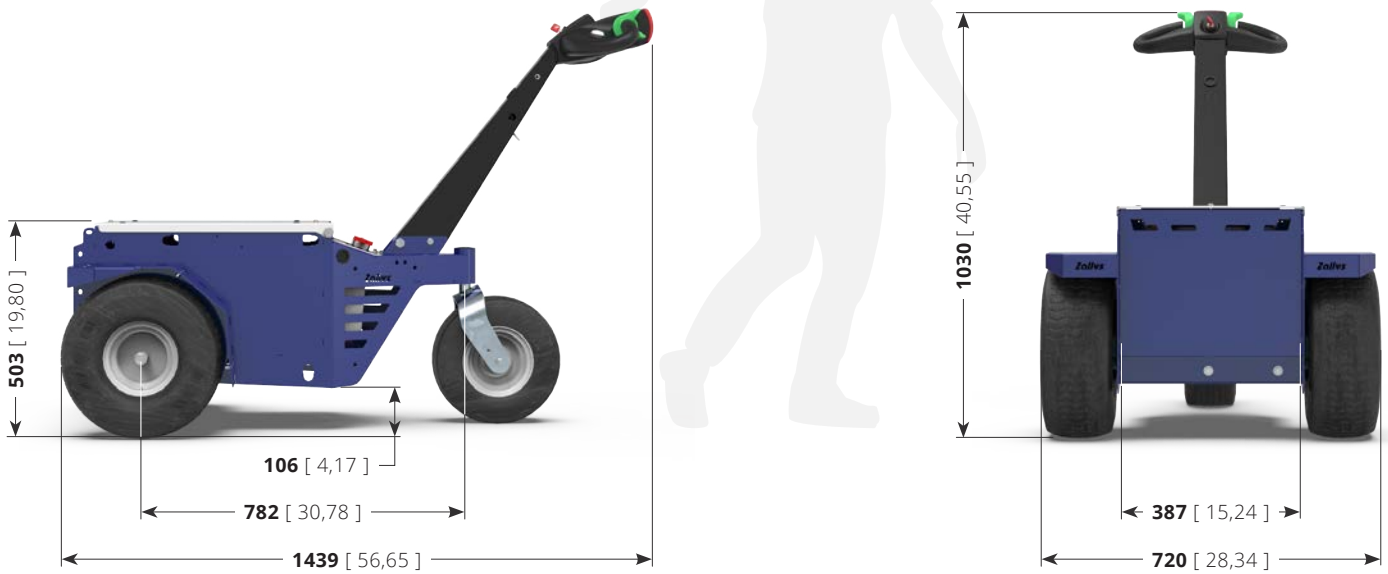

DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

| Descripción | U.M. | Valor |
|-------------|------|---------|
| Conducción | | Timones |

Seguridad

| Descripción | U.M. | Valor |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Dispositivo de seguridad | | Sensor de presencia en el timón |
| Dispositivo anti-aplastamiento | | Integrado en el timón |
| Dispositivo de parada de emergencia | | Conector de alimentación desmontable |

Prestaciones

| Descripción | U.M. | Valor |
|---|------|-------|
| Velocidad max. marcha adelante | km/h | 4,5 |
| Velocidad max. de marcha atrás | km/h | 4,5 |
| Fuerza de tracción máx al gancho | N | 1600 |
| Capacidad de carga en suelo plano | kg | 300 |
| Pendiente max con carga | % | 15 |
| Espacio de parada en desaceleración (sin carga) | m | 1 |

Baterías

| Descripción | U.M. | Valor |
|------------------------|------|------------------------------|
| Tipo de baterías | | Baterías de tracción de AGM |
| Tensión de la batería | V | 12 |
| Capacidad nominal 20 h | Ah | 130 |
| Cargador de baterías | | Externo - en alta frecuencia |

Motor

| Descripción | U.M. | Valor |
|-------------------------|------|-----------|
| Motor | | Elèctrico |
| Electricidad | | Continua |
| Motor | V | 24 |
| Potencia (S2 - 5') | kW | 0,6 |
| Pico de potencia máxima | kW | 1,6 |

Medidas y Pesos

| Descripción | U.M. | Valor |
|----------------------------------|------|-------|
| Peso incl. baterías | kg | 131 |
| Longitud | mm | 1.439 |
| Anchura | mm | 720 |
| Altura | mm | 1.030 |
| Altura de la superficie de carga | mm | 489 |
| Distancia de ejes | mm | 782 |
| Radio de giro | mm | 1.600 |

Ruedas


| Descripción | U.M. | Valor |
|---------------------|------|---------------------------|
| Bandajes | | Neumáticas |
| Bandajes opcionales | | Superelástica antihuellas |




Escanea este código QR para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades

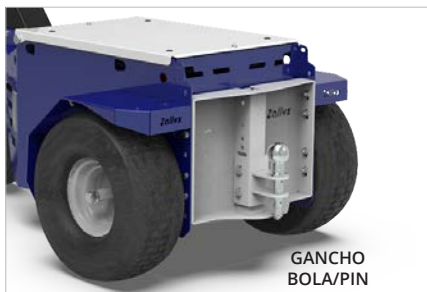

Rendimiento de remolque

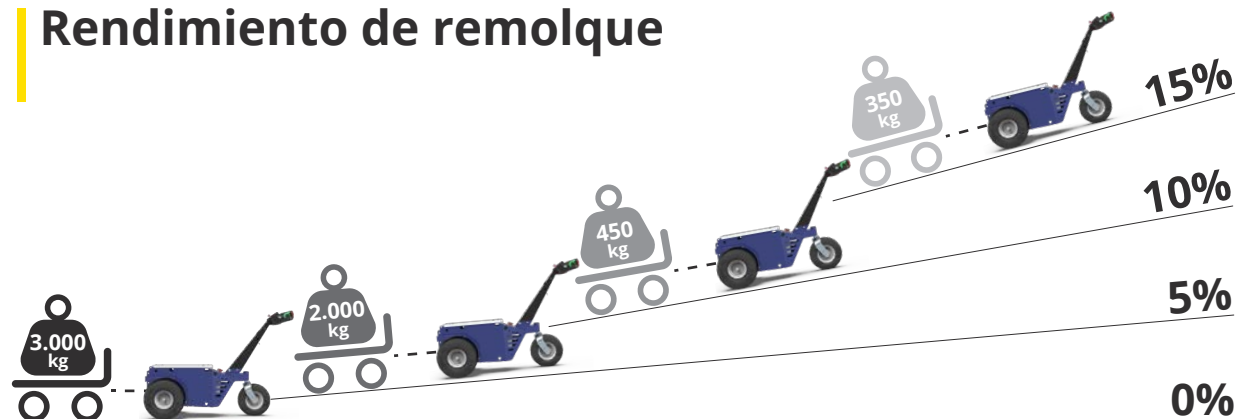

Escanea este código QR para ver todos los accesorios

Zallys®

• • • the passion for moving

M9

Z195.720



4,5 km/h



3.000 kg



15 %



Optional
remote
control



- Für Lasten bis 3.000 kg.
- Vielseitig und kompakt.
- Lufträder.
- Taste zur 5-Gang-Einstellung.
- Große Auswahl an Zubehörteilen und Kupplungen.
- Möglichkeit des Fahrens mit Fernbedienung.



Scannen Sie diesen QR-Code
für weitere Informationen

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M9

Zallys®

... the passion for moving



SUPERMARKTE UND HANDELSKETTEN



INDUSTRIELLE INSTANDHALTUNG



FLUGHÄFEN




ABFALLBEHANDLUNG



Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Anwendungen zu sehen

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

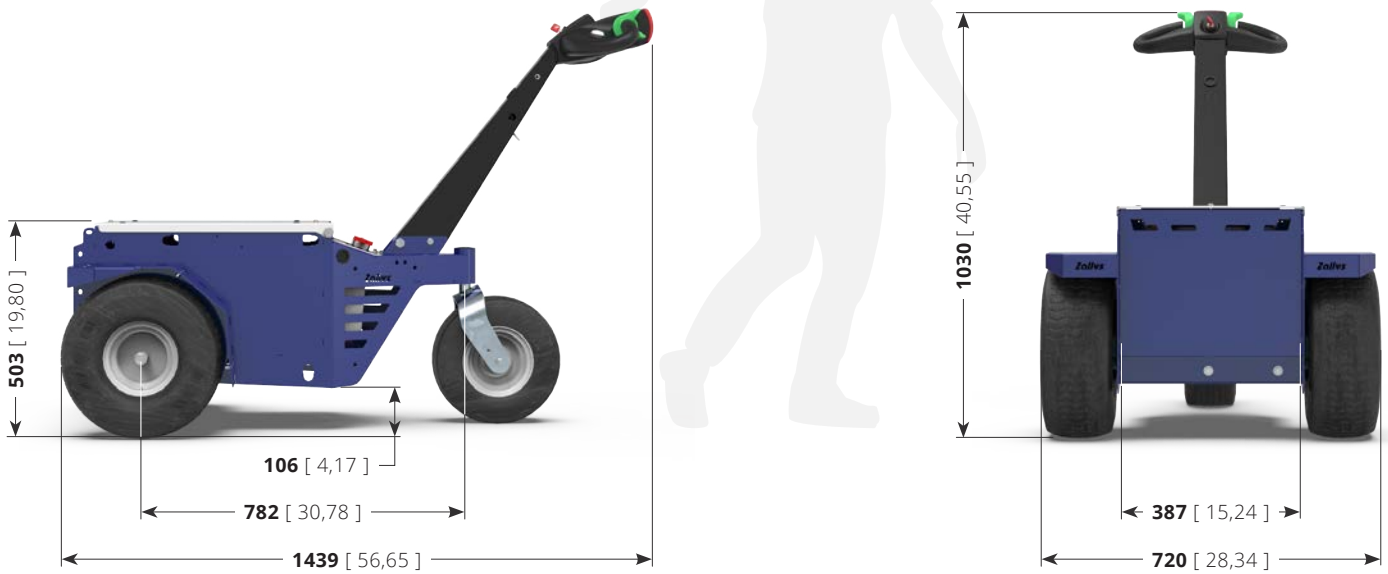

TECHNISCHE DATEN

Lenksysteme

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|-------------------|------|----------|
| Art der Anleitung | | Deichsel |

Sicherheit

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|----------------------------|------|-----------------------------|
| Totmann-Griff | | Microswitch an der Deichsel |
| Anti-Zerquetschvorrichtung | | Knopf auf Deichsel |
| Not-Halt-Einrichtung | | Lenker Handprotektoren |

Leistung

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|--|------|------|
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4,5 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit Rückwärts | km/h | 4,5 |
| Maximale Zugkraft am Haken | N | 1600 |
| Max. Tragfähigkeit auf der Ebene | kg | 300 |
| Maximale Steigung | % | 15 |
| Bremsbereich bei Verzögerung (ohne Ladung) | m | 1 |

Batterien

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|--------------------|------|----------------------------|
| Batterietypologie | | Traktion – Hermetische AGM |
| Batteriespannung | V | 12 |
| Nennkapazität 20/h | Ah | 130 |
| Ladegerät | | Extern – Hochfrequenz |

Motor

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|--------------------------|------|-------------|
| Motor | | Elektrisch |
| Strom | | Durchgehend |
| Spannung | V | 24 |
| Nennleistung (S2 - 5') | kW | 0,6 |
| Maximale Spitzenleistung | kW | 1,6 |

Dimensionen und Gewicht

| Beschreibung | U.M. | Wert |
|-----------------------|------|-------|
| Gewicht mit Batterien | kg | 131 |
| Länge | mm | 1.439 |
| Breite | mm | 720 |
| Höhe | mm | 1.030 |
| Höhe der Ladefläche | mm | 489 |
| Achsabstand Räder | mm | 782 |
| Lenkdurchmesser | mm | 1.600 |

Räder


| Beschreibung | U.M. | Wert |
|---------------------|------|--------------------------|
| Gummierung | | Pneumatisch |
| Gummierung wahlfrei | | Superelastische Antispur |




Scannen Sie diesen QR-Code für mehrere technische daten

STANDARDHAKEN & ZUBEHÖRTEILE

Kupplungen für jeden Bedarf

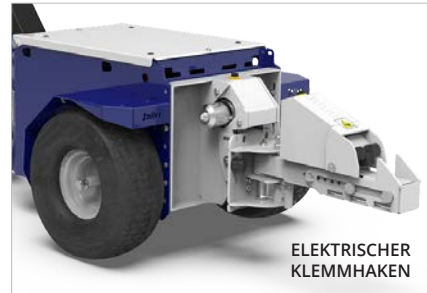

Schleppleistung

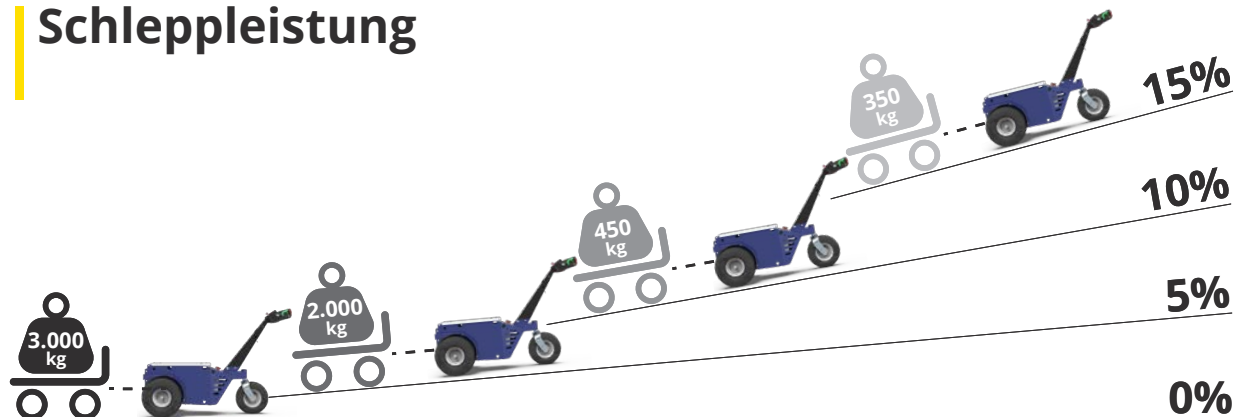

Scannen Sie diesen QR-Code
um alle Zubehörteile zu sehen